+ EN DÉTAILS

■ Générateur à friction intégré à la porte

■ Générateur à copeaux ou sciures intégré à la porte

■ Verrouillage de porte renforcé

■ Chariot de chargement

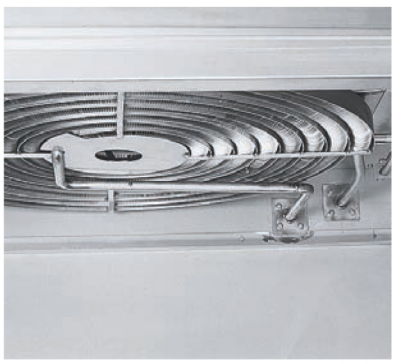

■ Chauffage

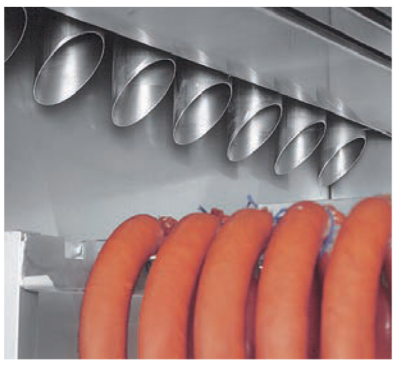

■ Buses de soufflage

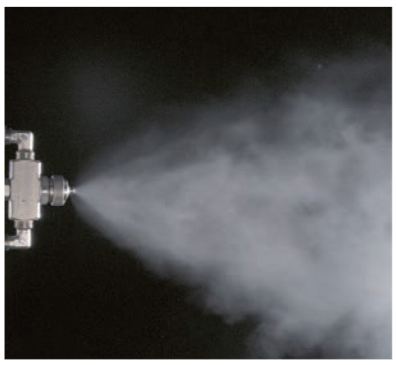

■ Atomisation de fumée liquide par air comprimé

■ Automate programmable

EXEMPLES D'APPLICATIONS

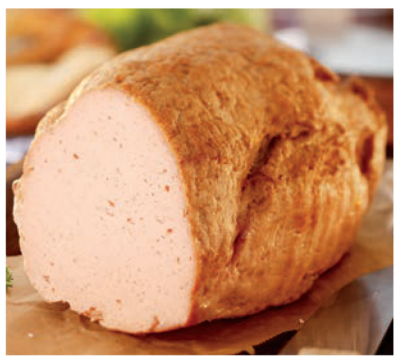

DONNÉES TECHNIQUES

Modèles	Dimensions chariot L x P x H (mm)	Température standard (°C)	Température avec option rôtissage (°C)	Vitesse de ventilation (tr/min)	Air comprimé (bar)	Alimentation en eau (bar)	Alimentation électrique (kW)	Dimensions (mm)				Type de générateur (option)
								Largeur	Prof. porte fermée	Prof. porte ouverte	Hauteur	
Smart 500	576 x 658 x 1 066,5	180	230	360 (en option) 720 / 1 440	5 (7 pour les générateurs à fumée condensée)	4	15,55	980	1 020	1 680	2 000	Atomisation
B 850	830 x 700 x 1 360	150	250				16,98	1 220	925	1 970	2 170	Externe
B 851							16,05		1 060			Dans la porte
B 1200	980 x 800 x 1 500						24,23	1 395	1 070	2 300	2 325	Externe
B 1201							23,3		1 205			Dans la porte
B 1500	1 030 x 840 x 1 690						27,23	1 495	1 130	2 400	2 520	Externe
B 1501							26,63		1 265			Dans la porte
B 2000	1 030 x 1 000 x 1 900						34,23	1 490	1 245	2 580	3 075	Externe
B 2001							32,3		1 380			Dans la porte