

Éplucheuses à viande



■ Éplucheuse standard

Verrouillage du porte-lame manuel (leviers)

+ EN DÉTAILS



■ Changement de lame rapide sans outillage (option)



■ Résultat



Découvrez
notre vidéo
en ligne


Références	Utilisation	Bâti	Larg. coupe (mm)	Vitesse (m/min)	Changement lame rapide sans outillage	Besoin en air comprimé	Conso. moyenne air comprimé (l/min)	Détendeur air comprimé	Dispositif de sécurité ICO	Puis. (kW)	Dimensions machine L x l x H (mm)	Dim. des lames (mm)	Poids (kg)
V 460 N	Artisanale ou industrielle	Trapézoïdale	430	37	Opt.	6 bars minimum	250	Oui	Opt.	0,75	700 x 750 x 970	445 x 20 x 1	150
V 560 N			500								700 x 815 x 970	510 x 20 x 1	180

Découenneuses



■ Découenneuse CB 435

EXEMPLES D'APPLICATION

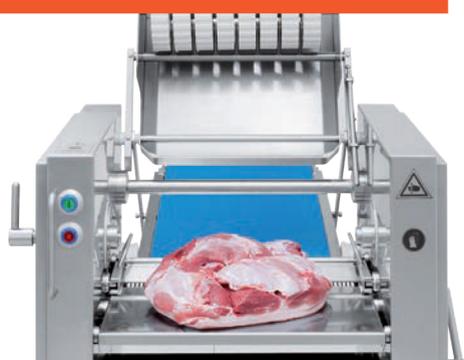

■ Découennage d'une épaule



■ Découennage d'une poitrine



Découvrez
notre vidéo
en ligne

Références	Utilisation	Bâti	Larg. coupe (mm)	Vitesse (m/min)	Dispositif de sécurité ICO	Tapis d'aménée	Tapis d'évacuation	Tapis d'évacuation couennes	Tapis modulaires	Rouleaux presseurs	Hauteur réglable (mm)	Hauteur de passage max. (mm)	Puis. (kW)	Dim. machine L x l x H (mm)	Dim. des lames (mm)	Poids (kg)
CB 435	Auto et manuelle	Standard	430	24	Opt.	Oui	Opt.	Non	Opt.	Oui	Non	90	0,75	1210/1660** x 800 x 1190	445 x 20 x 1	225/210***
CB 496								Opt.						1210/1860** x 800 x 1190		240/220***
CB 503	Auto	Intégrable*	500	29	Non		Oui				Oui	120	1,1	1860 x 865 x 1190	510 x 20 x 1	265

* Socle ouvert 4 faces. ** Avec tapis d'évacuation. *** Sans tapis d'évacuation.