Scies

Découvrez notre vidéo en ligne

■ Scie circulaire SK18 WB

Découvrez notre vidéo en ligne

LES + PRODUIT

- Poignée en inox
- Équilibreur en option
- Profondeur de coupe réglable
- Frein centrifuge breveté pour l'arrêt de la lame

Scies circulaires

Références	Tension	Diamètre lame (mm)	Profondeur de coupe (mm)	Puissance moteur (W)	Régime moteur (tours/min)	Poids (kg)
SK18 WB	42/230 V, 50-60 Hz, monophasée	180	15 - 65	1 020	1 650	6,7
SK23 1800W		230	15 - 75	1 800	1 350	9,8

Scies à poser sur table ou sur pieds

Références	Type de modèle	Diamètre poulie (mm)	Longueur du ruban (mm)	Dimensions (mm)			Poids (kg)
				Largeur	Profondeur	Hauteur	
ST 200	À poser sur table	200	1 600	540	475	825	57
ST 230		220	1 740	630	540	940	73
ST 270		250	1 985	680	610	1 050	85
ST 320		300	2 340		660	1 200	97
STL 350	Avec pieds (table fixe)	300	2 500	790	745	1 670	155
STL 390		360	2 910	845	930	1 780	190
STL 430		400	3 155	960	1 020	1 840	205
STL 480		450	3 500		1 090	1 950	235

■ Scie sur pieds - Gamme STL

Autres modèles sur simple demande.

Trancheurs à côtelettes

■ Trancheur à côtelettes KR-1

+ EN DÉTAILS

■ Système de coupe

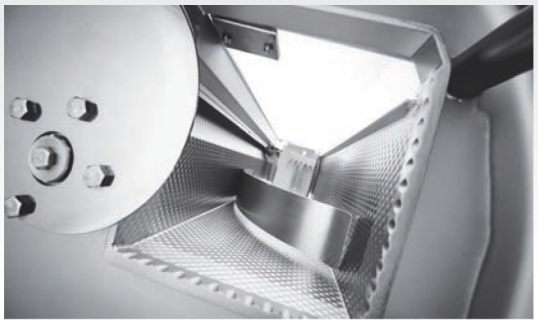

■ Platine en acier texturé pour une meilleure coupe

Références	Capacité (kg/h)	Coupes /min.	Longueur de la coupe (mm)	Température de coupe (°C)	Dimensions de la goulotte (mm)			Connexion	Dimensions de la machine (mm)			Poids (kg)
					Longueur	Largeur	Hauteur		Longueur	Largeur	Hauteur	
KR-1	2 000	200	1 - 32	-4 / +80	750	210	230	400 V - 2,7 kW 16 A	1 860 - 2 912	830	1 230	240
KR-2		220			700	250	240		1 925 - 2 990	950	1 335	450